



BAV-252, 402



BAV-252A, 402A

ไม่ติดขัด  
แม้ใช้แล้วไม่ล้าง

**คุณสมบัติพิเศษ**


**\*\*BAV เป็นผลงานออกแบบชั้นเลิศที่คำนึงถึงให้ใบพัดน้ำยกลอยจากกันฝาทอย ทำให้ปั๊มไม่ติดขัดในการทำงานครั้งต่อไป แม้จะปราศจากการชะล้างหลังใช้งานก็ตาม**

- ฝาบนทำจากเทอร์โมพลาสติกแบบเหนียว เล็กกลาง เพลลาและตะแกรงกรองทำจากสแตนเลส
- ระบบลิฟซีล + แมคคานิคัลซีล 2 ชั้น (Lip seal + Double Mechanical Seal) ระบบน้ำมันหล่อเย็น และ โอเวอร์ โหลดในตัว
- คัลด์ดูปิ้น NTN สายไฟรับเบอร์ของสเปน ตามมาตรฐานความปลอดภัยยุโรป \* Protection IP 68 \* Insulation F class
- ลูกลอยสวิทช์หน้าทองขาวใหญ่ มาตรฐานใช้ได้มากกว่า 50,000 ครั้ง คุณภาพเยี่ยม**

**ประโยชน์การใช้งาน**

สำหรับสูบน้ำเนกประสงค์ในครัวเรือน การดูดถ่ายเทน้ำท่วมขัง บ่อน้ำเสีย งานก่อสร้าง ฯลฯ

การถอดตะแกรงสแตนเลสออก  
เพื่อใช้ในงานดูดโคลน หรือสิ่ง  
ปะปนที่มีขนาด 25 มม. ได้ทันที

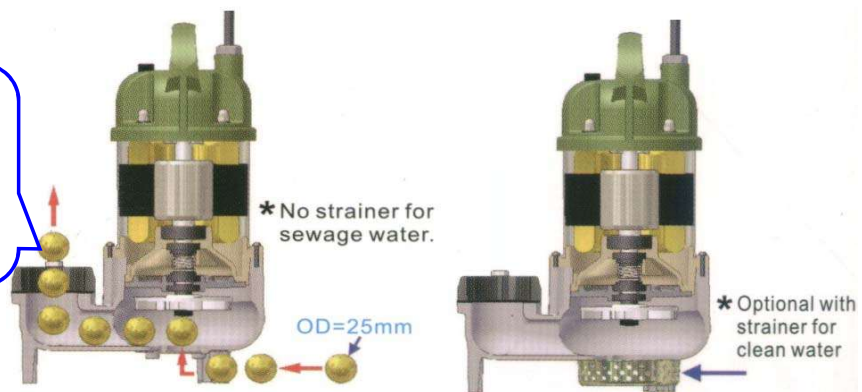

Model รุ่น	Mode ระบบ	Discharge ท่อส่ง (Inch)	Output กำลัง		Voltage ไฟ (Volt)	Revolution ความเร็วรอบ (RPM)	Max. Head ส่งสูงสุด (เมตร)	Max. Capacity ปริมาณน้ำสูงสุด (ลิตร/นาที)	Rated		Cable สายไฟ (เมตร)	Weight น้ำหนัก (ก.ก.)
			(HP)	(W)					ส่งสูง (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)		
BAV-252	Manual	1-1/2"	1/3	250	200-240V	2850	8	220	4	150	5	9
BAV-252A	Auto											9.5
BAV-402	Manual	2"	1/2	400			10	280	4	200		11
BAV-402A	Auto											11.5