



คุณภาพระดับมืออาชีพ
PROFESSIONAL QUALITY


ปั๊มจุ่มถ่ายเทอนกประสงค์
Effluent Submersible Pump



KS-08(T), 20(T)

คุณสมบัติพิเศษ

- ฝาบน และฝาหอยทำจากเหล็กหล่อ
- ระบบน้ำมันหล่อเย็น และโอเวอร์โหลดในตัว
- เปลือกกลาง เพลลาและตะแกรงกรองทำจากสแตนเลส
- ตลับลูกปืน NTN สายไฟรับเบอร์ของสเปน
- Protection IP 68 Insulation F class

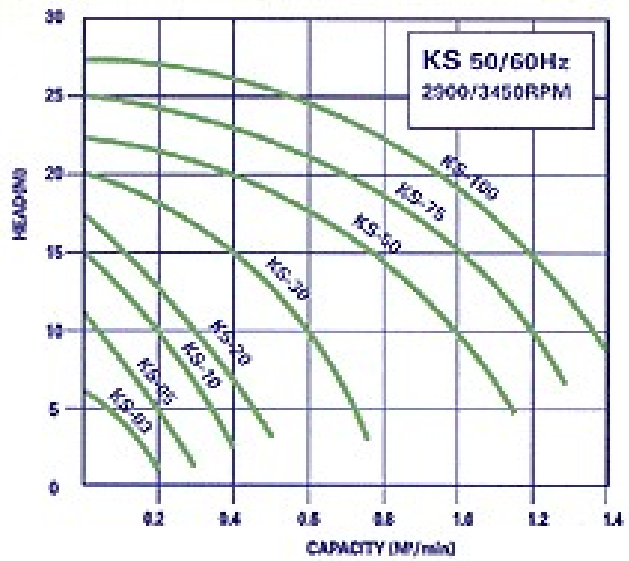

Performance Curve

ประโยชน์การใช้งาน

สำหรับสูบน้ำถ่ายเทน้ำปริมาณมาก การดูดถ่ายเทน้ำท่วมขัง งานสูบน้ำให้สวนเกษตร ไร่ นา ฯลฯ

Model รุ่น	Mode ระบบ	Discharge ท่อส่ง (Inch)	Output กำลัง		Voltage ไฟ (Volt)	Revolution ความเร็วรอบ (RPM)	Max. Head ส่งสูงสุด (เมตร)	Max. Capacity ปริมาณน้ำสูงสุด (ลิตร/นาที)	Rated		Cable สายไฟ (เมตร)	Weight น้ำหนัก (ก.ก.)
			(HP)	(W)					ส่งสูง (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)		
KS-08	Manual	3"	1	750	380V	2850	14	400	6	250	6	26
KS-08T					200-240V				10	300		
KS-20		3"	2	1500	380V		17	500	10	300	6	32
KS-20T					200-240V				10	300		