



W-540B(T)

วัสดุอุปกรณ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ

ใช้เหล็กคอลลีรีดเย็น(แบบเงา) ลวดทองแดง และฉนวนคุณภาพเกรดสูง ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับผู้ผลิตในประเทศอิตาลี


* เสื้อมอเตอร์ทำจากเหล็กหล่อ ตลับลูกปืน NTN/Japan

* Protection IP 44 * Insulation F class

ประโยชน์การใช้งาน

สำหรับสูบน้ำใช้ในที่พักอาศัยขนาดใหญ่ ปรระปาหมู่บ้าน
สวนเกษตร ไร่นา งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(น้ำจืด)
โรงงานอุตสาหกรรม ระบบระบายอากาศขนาดใหญ่

Head Performance Curve

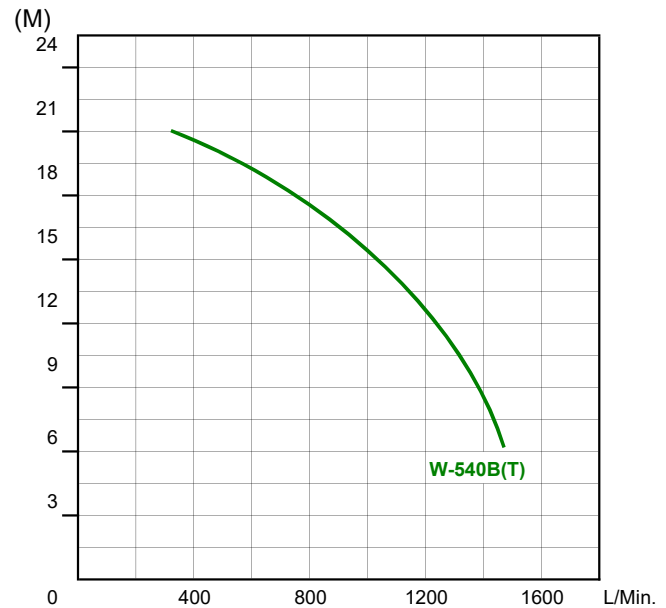

Capacity

Model รุ่น	Connection ขนาดท่อ (Inch)	Output กำลัง		Voltage ไฟ (Volt)	Revolution ความเร็วรอบ (RPM)	Suction แรงดูด (เมตร)	Max. Head สูงสูงสุด (เมตร)	Max. Capacity ปริมาณน้ำสูงสุด (ลิตร/นาที)	Rated		Weight น้ำหนัก (ก.ก.)
		(HP)	(W)						สูง (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)	
W-540B	4"x4"	5	3700	200-240V	2850	6	22	1600	15	900	52
W-540BT				380V							49