




SW-120(T)-100



SW-X20(T)-100, 150



ZP-XXX-60, 100, 150

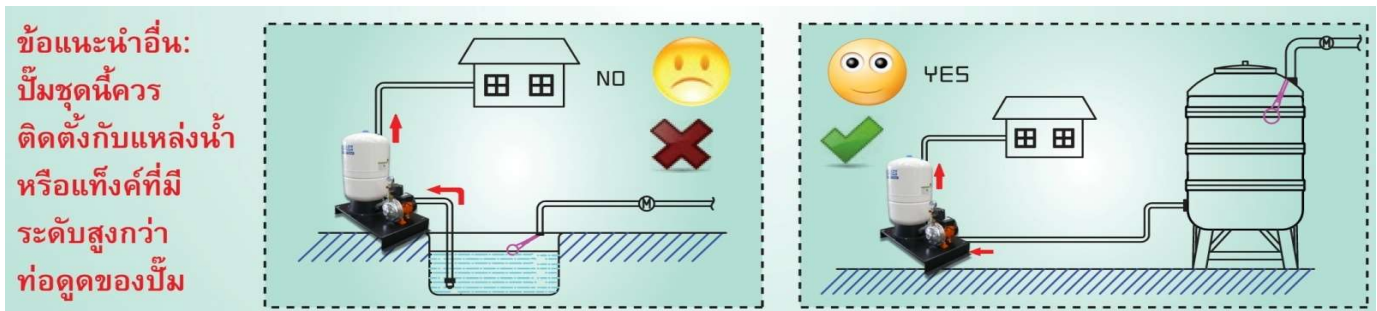

ประโยชน์การใช้งาน

- 1) ใช้งานทั้งอัตโนมัติขึ้นตึกหรือเพิ่มแรงดันลงจากตึกฟ้าของอพาร์ทเมนท์ บ้านเช่า รีสอร์ท โรงงาน โรงเรียน ปั๊มน้ำมัน วัด
- 2) ใช้งานด้านงานเกษตร เช่นระบบสปริงเกอร์

Model รุ่น	Connection ขนาดท่อ	Power กำลัง (HP)	Voltage ไฟ (Volt)	Suction แรงดูด (M)	Water Output ใช้งานพร้อมกัน		Bathroom จำนวนห้องน้ำ		No. of Story จำนวนชั้นจ่ายน้ำ (Story)	Dimension กว้างxสูงxลึก (cm)
					จ่ายขึ้นตึก (Tap)	อัดจ่ายลง (Tap)	จ่ายขึ้นตึก (Room)	อัดจ่ายลง (Room)		
* ใช้งานทั้งระบบอัตโนมัติขึ้นตึก หรือเพิ่มแรงดันกดลงจากตึกฟ้า										
SW-120(T)-100	1/1/4"x1"	1	220V(380V)	6	8-12 ก๊อก	14-18 ก๊อก	10-16 ห้อง	14-24 ห้อง	ไม่เกิน 2 ชั้น	92x97x56
SW-220(T)-100	2"x2"	2	220V(380V)	6	25-35 ก๊อก	45-55 ก๊อก	30-45 ห้อง	50-60 ห้อง	ไม่เกิน 2 ชั้น	92x97x56
SW-220(T)-150	2"x2"	2	220V(380V)	6	25-35 ก๊อก	50-60 ก๊อก	30-45 ห้อง	30-45 ห้อง	ไม่เกิน 2 ชั้น	97x110x68
SW-320(T)-100	2"x2"	3	220V(380V)	6	30-40 ก๊อก	60-70 ก๊อก	35-50 ห้อง	65-75 ห้อง	ไม่เกิน 3 ชั้น	92x97x56
SW-320(T)-150	2"x2"	3	220V(380V)	6	30-40 ก๊อก	65-75 ก๊อก	35-50 ห้อง	70-85 ห้อง	ไม่เกิน 3 ชั้น	97x110x68
ZP-200(T)-100	2"x2"	2	220V(380V)	6	25-35 ก๊อก	47-57 ก๊อก	30-45 ห้อง	50-60 ห้อง	ไม่เกิน 2 ชั้น	92x97x56
ZP-200(T)-150	2"x2"	2	220V(380V)	6	25-35 ก๊อก	50-60 ก๊อก	30-45 ห้อง	55-70 ห้อง	ไม่เกิน 2 ชั้น	97x110x68
ZP-300(T)-100	2"x2"	3	220V(380V)	6	30-40 ก๊อก	50-60 ก๊อก	35-50 ห้อง	55-70 ห้อง	ไม่เกิน 3 ชั้น	92x97x56
ZP-300(T)-150	2"x2"	3	220V(380V)	6	30-40 ก๊อก	52-62 ก๊อก	35-50 ห้อง	55-75 ห้อง	ไม่เกิน 3 ชั้น	97x110x68
* ใช้งานระบบสปริงเกอร์							Sprinkler Watering			
							ใช้งานสปริงเกอร์(หัว)			
							1/2"	3/4"	1"	
ZP-200(T)-60	2"x2"	2	220V(380V)	6			20-40	6-16	3-4	92x80x56
ZP-300(T)-60	2"x2"	3	220V(380V)	6			25-45	8-18	3-5	92x80x56

หมายเหตุ 1 ก๊อก = ก๊อกอ่าง(ซิงค์/ล้างหน้า) ซักโครก สายชำระ หรือฝักบัวมีปริมาณการไหลเฉลี่ย 8-12 ลิตร/นาที