



ปั๊มหอยโขง
Centrifugal Pump



ใบพัดน้ำ
ทองเหลือง

ใช้สุมจ่ายน้ำใน

ฟาร์มระบบ EVAP

ยิงสปริงเกอร์

อุตสาหกรรม

สูบน้ำเอนกประสงค์

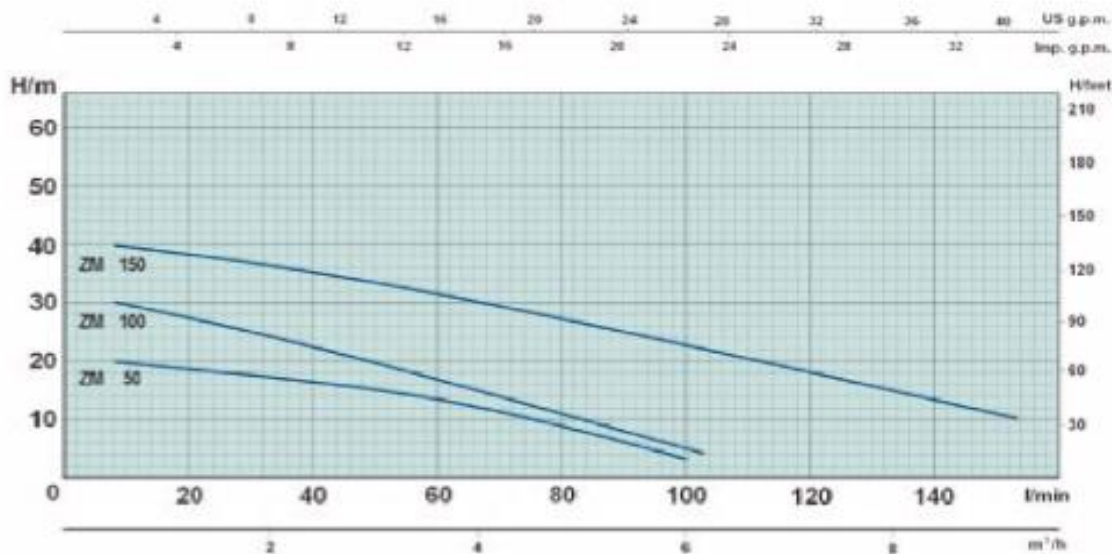

ZM-100B(T)





Specification Table		ZM-100B	ZM-100BT
Current (amp.)	กระแสไฟ(แอมป์)	5.2A	2.7A
Pump Case	เสื้อปั๊ม	เหล็กหล่อ Cast Iron	
Impeller	ใบพัดน้ำ	ทองเหลือง Brass	
Motor Case	เสื้อมอเตอร์	อลูมิเนียม Aluminum	
Mechanical Seal	แมคนิคัลซีล	Ceramic Steatite/Carbon Graphite	
Water Temperature	อุณหภูมิของน้ำ	Maximum 35°C	
Environment Temperature	อุณหภูมิแวดล้อม	Maximum 40°C	
Insulation Class	เกรดของฉนวน	F	
Index of Protection	ระดับการป้องกัน	IP 44	

Model รุ่น	Connection ขนาดท่อ (Inch)	Output กำลัง		Voltage ไฟ (Volt)	Revolution ความเร็วรอบ (RPM)	Suction ระยะดูด (M)	Max. Head ส่งสูงสูงสุด (เมตร)	Max. Capacity ปริมาณน้ำสูงสุด (L/Min)	Rated		Weight น้ำหนัก (kg)
		(HP)	(W)						ส่งสูง (M)	ปริมาณน้ำ (L/Min)	
ZM-100B	1"x1"	1	750	200-240V	2850	8	32	105	15	80	13
ZM-100BT		1	750	380V							


Pump model	Hp (P2)	Kw (P1)	A ~ 1 230V 50 Hz	A ~ 3 400V 50 Hz	μF	Q l/min	0	10	20	40	60	80	90
						Q m ³ /h	0	0,6	1,2	2,4	3,6	4,8	5,4
ZM 50	0,75	0,65	3,0	1,3	12	H/m	21	20	18	16	12	8	5
ZM 100	1	1,1	5,2	2,7	16		34	32	30	28	23	15	11
ZM 150	1,5	2,4	10,2	3,7	35		40	38	37	36	35	32	30

Pump model	H	X	Y	Q
ZM 50	135	80	120	90
ZM 100	150	80	120	70
ZM 150	115	80	120	27

Pump model	H	X	Y	Q
ZM 50	110	83	113	72
ZM 100	95	83	113	39
ZM 150	115	83	113	24



Pump model	DNA	DNM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
ZM 50	F 1"	F 1"	159	160	125	9	88	174	216	185	171	261	90	45
ZM 100	F 1"	F 1"	200	168	135	9	102	200	237	200	196	280	84	45
ZM 150	F 1 1/4"	F 1"	196	205	155	11	108	209	260	235	217	344	127	47

