


ปั๊มเซฟวี่ไฟร์มิ่งแบบตั้งเวลาทำงาน Timing Control Self-priming Pump

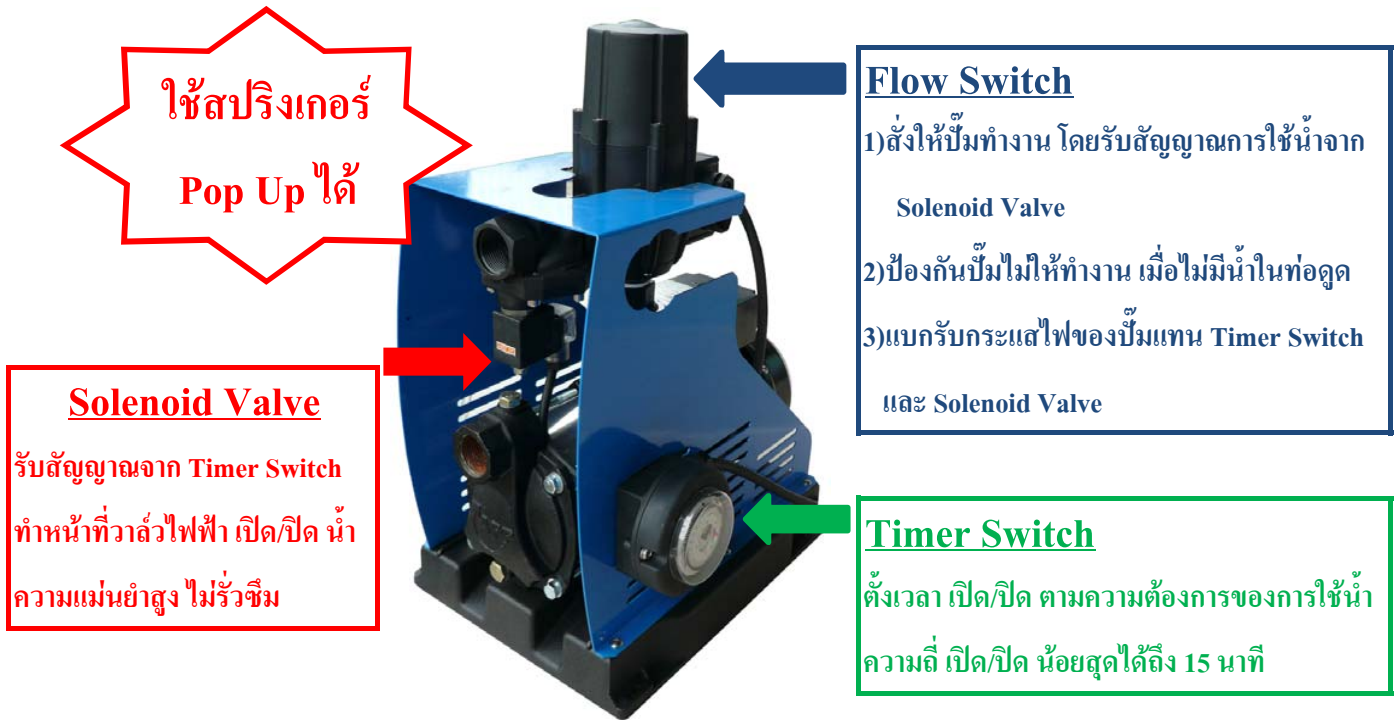

MT-44-SI

คุณสมบัติพิเศษ

- * ตั้งเวลา เปิด/ปิด ตามความต้องการ ปั๊มทำงานโดยอัตโนมัติ
- * มีระบบป้องกันน้ำแห้ง ไม่ให้ปั๊มเสียหาย
- * แรงดันสูงเกิน 4 Bar สามารถใช้กับสปริงเกอร์ Pop Up ได้
- * ระบบเซฟวี่ไฟร์มิ่ง แรงดูดดี ใช้ได้กับถังน้ำทั้งบนหรือใต้ดิน


รายละเอียดการเลือกใช้วัสดุส่วนประกอบ

- * ใบพัดน้ำทำจาก Polyamide 6/6(nylon)
- * ฝาครอบใบพัดน้ำทำจาก PPO(GFN2) ของ GE/U.S.A.
- * เพลปั๊มและปลอกเสื้อปั๊มทำจากสแตนเลส

ประโยชน์การใช้งาน

ใช้สำหรับงานที่ต้องการ เปิด/ปิด ปั๊มน้ำแบบตั้งเวลาให้ทำงาน-อัตโนมัติ เช่นงานน้ำหยด สปริงเกอร์ หรืองานด้านภูมิทัศน์
อย่างน้ำพุ น้ำตกจำลอง ฯลฯ

Performance Curve

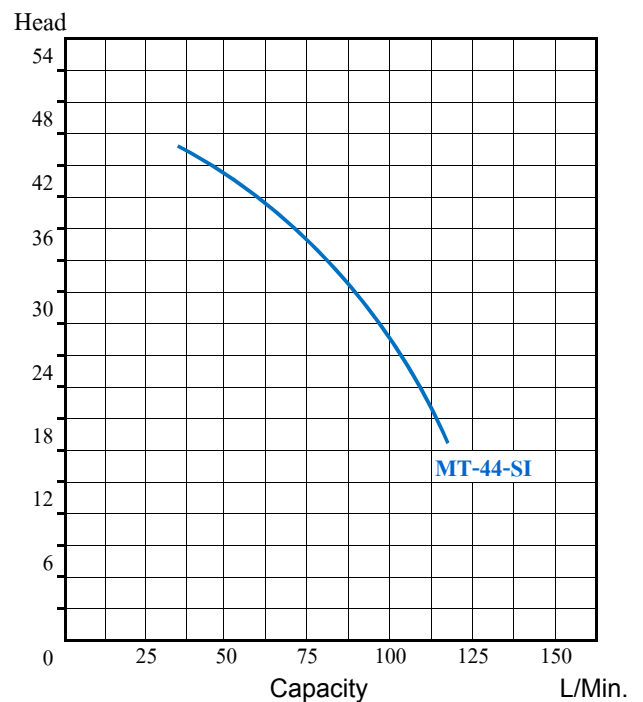

Model	Stage	Connection	Output		Voltage	Revolution	Suction	Max. Head	Max. Capacity	Sprinkler Watering		Weight	
			กำลัง	กำลัง						หัวไป 1/2"	Pop Up 1/2"		
รุ่น	จำนวนใบพัด	ขนาดท่อ	(HP)	(W)	(Volt)	(RPM)	(เมตร)	(เมตร)	ปริมาณน้ำสูงสุด	(ลิตร/นาที)			น้ำหนัก
(Inch)													(ก.ก.)
MT-44-SI	4	1"x1"	1.3	1000	200-240V	2850	9	50	130		10 หัว	3 หัว	21