

ใบพัดเปิด คุณน้ำเสีย



W-150L(T)

วัสดุอุปกรณ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ

ใช้เหล็กคอปเปอร์รีดเย็น(แบบเงา) ลวดทองแดง และฉนวนคุณภาพเกรดสูง ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับผู้ผลิตในประเทศอิตาลี


- \* เสื้อมอเตอร์ทำจากอลูมิเนียม ตลับลูกปืน NTN/Japan
- \* มีโอเวอร์โหลตในตัว \* Protection IP 54 Insulation F class

ประโยชน์การใช้งาน

สำหรับสูบน้ำใน ฟาร์มที่ใช้ระบบ อีเว็ปฯ (Evaporative Cooling System) ครั้วเรือน สวนเกษตร ไร่ต่างๆ งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(น้ำจืด)

Head

Performance Curve

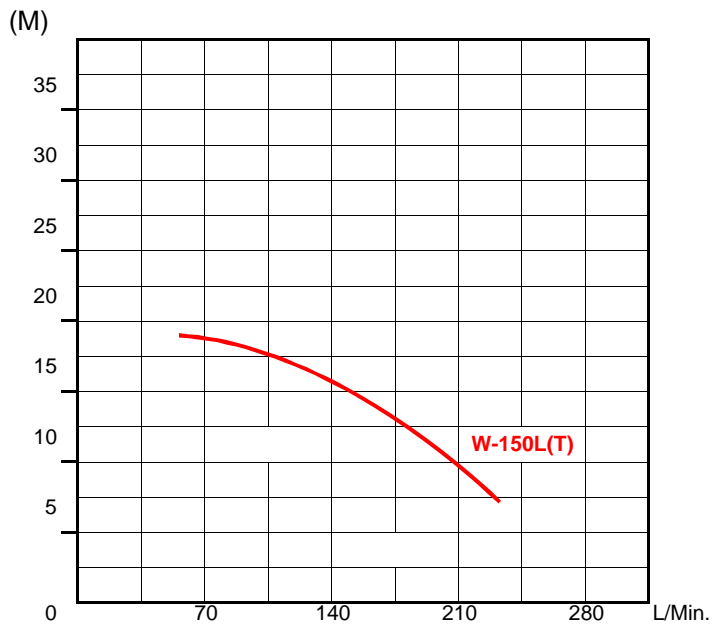

Capacity

Model รุ่น	Connection ขนาดท่อ (Inch)	Output กำลัง		Voltage ไฟ (Volt)	Revolution ความเร็วรอบ (RPM)	Suction แรงดูด (เมตร)	Max. Head ส่งสูงสุด (เมตร)	Max. Capacity ปริมาณน้ำสูงสุด (ลิตร/นาที)	Rated		Weight น้ำหนัก (ก.ก.)
		(HP)	(W)						ส่งสูง (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)	
W-150L	1-1/2"x1-1/2"	1	750	200-240V	2850	6	20	260	14	140	15
W-150LT				380V							