

ปั๊มส่งสูง 3"
ใบพัดแอสตันเลส



HC

วัสดุอุปกรณ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ

ใช้เหล็กคอลลีเรียดเย็น(แบบเงา) ลวดทองแดงและฉนวนคุณภาพเกรดสูง ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับผู้ผลิตในประเทศอิตาลี และญี่ปุ่น


-เสื่อมอเตอร์เหล็กหล่อซึ่งสร้างสนามไฟฟ้าสถิตที่ต่ำกว่าออลูมิเนียมสำหรับปั๊มที่มีกำลังสูง

-ใบพัดน้ำทำจากแอสตันเลส

* Protection IP 54 * Insulation F class

ประโยชน์การใช้งาน

ด้วยคุณสมบัติที่มีแรงดันสูง จึงเหมาะกับงานที่ต้องการแรงส่งมากเป็นพิเศษ เช่น การส่งน้ำเพื่อกักเก็บบนอาคารสูง หรือพื้นที่ภูเขา งานประปาหมู่บ้าน งานต่ออัดสปริงเกลอร์ งานในอุตสาหกรรมพลาสติก ฯลฯ

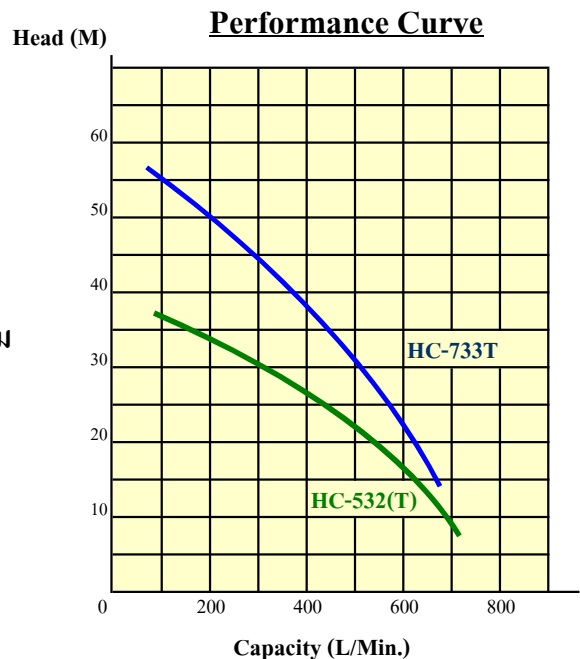

Model รุ่น	Connection ขนาดท่อ (Inch)	Output กำลัง		Voltage ไฟ (Volt)	Revolution ความเร็วรอบ (RPM)	Suction แรงดูด (เมตร)	Max. Head ส่งสูงสุด (เมตร)	Max. Capacity ปริมาณน้ำสูงสุด (ลิตร/นาที)	Rated		Weight น้ำหนัก (ก.ก.)
		(HP)	(KW)						ส่งสูง (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)	
HC-532	3"x3"	5	3.7	220V	2850	8	40	800	24	450	54
HC-532T		5	3.7	380V			40	800	24	450	51
HC-733T		7.5	5.5	380V			60	800	30	515	62