



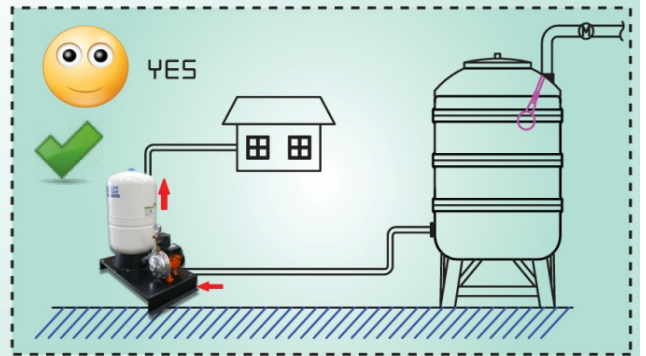

ร่นน้ำมาก

ZP-XXX-60, 100

ข้อแนะนำอื่น:
ปั๊มชุดนี้ควร
ติดตั้งกับแหล่งน้ำ
หรือแท็งก์ที่มี
ระดับสูงกว่า
ท่อดูดของปั๊ม

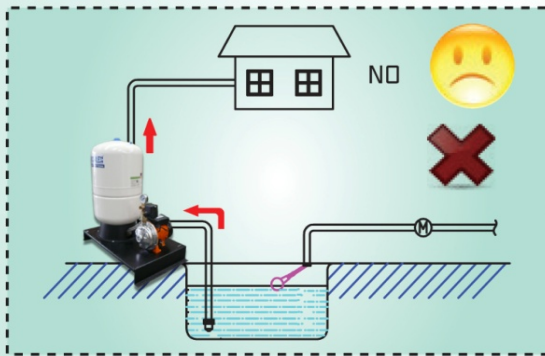

ประโยชน์การใช้งาน

- 1) ใช้งานเพิ่มแรงดันในอาคาร อพาร์ทเมนท์ บ้านเช่า รีสอร์ท โรงงาน โรงเรียน.....
- 2) ใช้งานด้านงานเกษตร เช่นระบบสปริงเกอร์



Model รุ่น	Connection ขนาดท่อ	Power กำลัง (HP)	Voltage ไฟ (Volt)	Suction แรงดูด (M)	Pressure on/off แรงดันทำงาน	Max. Capacity ปริมาณน้ำสูงสุด (L/Min.)	Water Output ใช้งานพร้อมกัน (Tap)	No. of Bathroom จำนวนห้องน้ำ (Room)	No. of Story จำนวนชั้นที่ใช้ (Story)	Sprinkler Watering ใช้งานสปริงเกอร์(หัว)		
										1/2"	3/4"	1"
ZP-200-60	2"x2"	2	220V	7	1.6 - 2.6 kg/cm ²	546	25-35 ก๊อก	30-45 ห้อง	ไม่เกิน 2 ชั้น	20-40	6-16	3-4
ZP-200T-60	2"x2"	2	380V	7	1.6 - 2.6 kg/cm ²	546	25-35 ก๊อก	30-45 ห้อง	ไม่เกิน 2 ชั้น	20-40	6-16	3-4
ZP-200-100	2"x2"	2	220V	7	1.6 - 2.6 kg/cm ²	546	25-35 ก๊อก	30-45 ห้อง	ไม่เกิน 2 ชั้น	20-40	6-16	3-4
ZP-200T-100	2"x2"	2	380V	7	1.6 - 2.6 kg/cm ²	546	25-35 ก๊อก	30-45 ห้อง	ไม่เกิน 2 ชั้น	20-40	6-16	3-4
ZP-300-60	2"x2"	3	220V	7	1.8 - 2.8 kg/cm ²	550	30-40 ก๊อก	35-50 ห้อง	ไม่เกิน 3 ชั้น	25-45	8-18	3-5
ZP-300T-60	2"x2"	3	380V	7	1.8 - 2.8 kg/cm ²	550	30-40 ก๊อก	35-50 ห้อง	ไม่เกิน 3 ชั้น	25-45	8-18	3-5
ZP-300-100	2"x2"	3	220V	7	1.8 - 2.8 kg/cm ²	550	30-40 ก๊อก	35-50 ห้อง	ไม่เกิน 3 ชั้น	25-45	8-18	3-5
ZP-300T-100	2"x2"	3	380V	7	1.8 - 2.8 kg/cm ²	550	30-40 ก๊อก	35-50 ห้อง	ไม่เกิน 3 ชั้น	25-45	8-18	3-5

หมายเหตุ 1 ก๊อก = ก๊อกอ่าง(เชิง/ล้างหน้า) ชักโครก สายชำระ หรือฝักบัวมีปริมาณการไหลเฉลี่ย 8-12 ลิตร/นาที