

ปั๊มอัตโนมัติ ระบบสลับและเสริมช่วยการทำงาน

Turn-key and Sub-synchronous Booster Pump



ระบบ **อัจฉริยะ**



สั่งการแบบอัตโนมัติ



- * ป้องกันมอเตอร์ไหม้จากไฟตก
- * ป้องกันน้ำแห้งในถัง โดยไม่ต้องต่อสวิทช์ถูกลอย
- * สลับการทำงานโดยอัตโนมัติ
- * ประสานทำงานร่วมกันในกรณีต้องการใช้น้ำมาก
- * ปั๊มตัวใดตัวหนึ่งขัดข้อง อีกตัวจะทำงานทดแทนตลอดเวลา
- * ปั๊มและอุปกรณ์ทำจากสแตนเลสหรือวัสดุไม่เป็นสนิมทนต่อการกัดกร่อน



ALL IN ONE



ข้อแนะนำอื่น:
ปั๊มชนิดนี้ควร
ติดตั้งกับแหล่งน้ำ
หรือแท็งก์ที่มี
ระดับสูงกว่า
ท่อดูดของปั๊ม

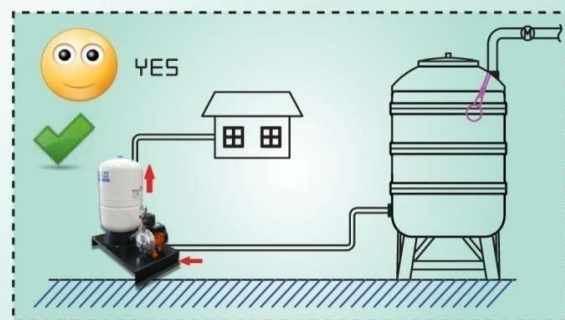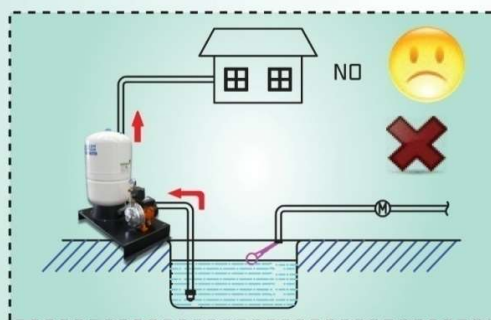

Model รุ่น	Connection(ขนาดท่อ)		Power กำลัง (HP)	Voltage ไฟ (Volt)	Pressure on/off แรงดันทำงาน	Water Output ใช้งานพร้อมกัน (Tap)	No. of Bathroom จำนวนห้องน้ำ (Room)	No. of Story จำนวนชั้นที่ใช้ (Story)	Dimension กว้างxสูงxลึก (cm)
	Suction ท่อดูด	Discharge ท่อส่งร่วม							
2MTS55-150	2x1"	1.5"	2x1.35	220V	2.6 - 3.8 kg/cm ²	12-24 ก๊อก	15-35 ห้อง	ไม่เกิน 6 ชั้น	130x105x56
2MTS55T-150	2x1"	1.5"	2x1.35	380V	2.6 - 3.8 kg/cm ²	12-24 ก๊อก	15-35 ห้อง	ไม่เกิน 6 ชั้น	
2MTS84-240	2x1.5"	2"	2x2	220V	2.4 - 3.4 kg/cm ²	30-60 ก๊อก	50-85 ห้อง	ไม่เกิน 5 ชั้น	130x132x56
2MTS84T-240	2x1.5"	2"	2x2	380V	2.4 - 3.4 kg/cm ²	30-60 ก๊อก	50-85 ห้อง	ไม่เกิน 5 ชั้น	
2MTS163-310	2x2"	3"	2x3	220V	2.4 - 3.4 kg/cm ²	50-100 ก๊อก	70-140 ห้อง	ไม่เกิน 5 ชั้น	160x143x54
2MTS163T-310	2x2"	3"	2x3	380V	2.4 - 3.4 kg/cm ²	50-100 ก๊อก	70-140 ห้อง	ไม่เกิน 5 ชั้น	
2MTS163T-500	2x2"	3"	2x3	380V	2.4 - 3.4 kg/cm ²	55-105 ก๊อก	70-150 ห้อง	ไม่เกิน 5 ชั้น	170x160x54
2MTS204T-450	2x2"	3"	2x5.5	380V	2.6 - 4.2 kg/cm ²	60-120 ก๊อก	80-180 ห้อง	ไม่เกิน 6 ชั้น	170x140x65
2MTS204T-500	2x2"	3"	2x5.5	380V	2.6 - 4.2 kg/cm ²	65-125 ก๊อก	85-200 ห้อง	ไม่เกิน 6 ชั้น	180x160x65

หมายเหตุ

1 ก๊อก = ก๊อกอ่าง(ซิ้ง/ล้างหน้า) ซักโครก สายชำระ หรือฝักบัวมีปริมาณการไหลเฉลี่ย 8-12 ลิตร/นาที