

ประโยชน์การใช้งาน (Application)

เกษตร: สูบจ่ายน้ำตามเนินเขา หรือแนวราบที่ไกล ยิงสปริงเกอร์

อุตสาหกรรม: การชะล้าง ระบบดับเพลิง เพิ่มแรงดันน้ำใช้ในอาคาร

ระบบบอยเลอร์ ระบบหล่อเย็นของแอร์และเครื่องทำความเย็นต่างๆ

Agricultural pressurized and irrigation system,

Industrial washing, commercial booster, fire fighting

boiler, air-conditioning and cooling tower systems



MTVS


* ใบพัดน้ำและฝาครอบทำจากสแตนเลส 304L

* เพล่าปั๊มและปลอกเสื้อปั๊มทำจากสแตนเลส


* อุณหภูมิของน้ำที่ใช้ ระหว่าง 5 ถึง 104 °C

* Protection IP 55 * Insulation F class

Performance Curve

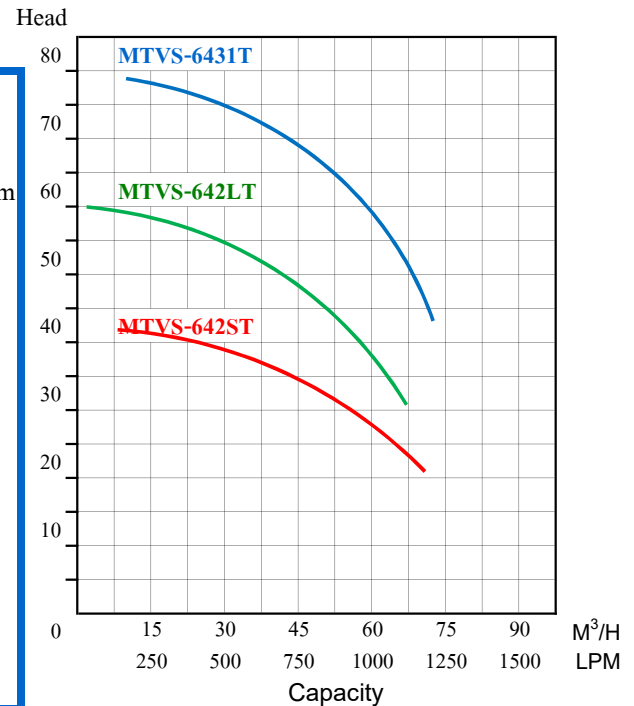

Installation Dimensions

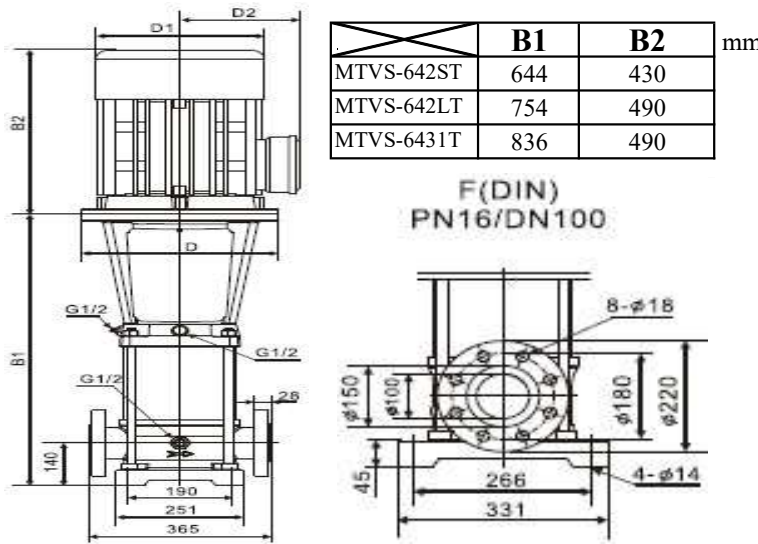

Model รุ่น	Stage ใบพัด	Connection ขนาดท่อ (Inch)	Output กำลัง		Voltage ไฟ (Volt)	Current กระแสไฟ (Amp.)	Capacity ปริมาณน้ำ (M ³ / hr)	Head (M)	30	40	50	60	70	80	Weight น้ำหนัก (Kg)
			(HP)	(KW)											
MTVS-642ST	2	4"x4"	10	7.5	380V	14.9	Head (M)	37	35	32	28	23	17	120	
MTVS-642LT	2		15	11		21.2		55	51	47	42	37	30	165	
MTVS-6431T	3		20	15		28.6		73	69	63	56	48	39	195	