




SUS 316
ใช้กับน้ำทะเล

คุณสมบัติพิเศษ

- ตัวเครื่องปั๊มทำจากสแตนเลส SUS 316
- เลือกใช้แมกเนติกคัตซิด ใช้กับน้ำทะเล และเคมีเจือจาง
- ล้างเจือปนสูบลผ่านได้ (Solid Pass)
- SL-250S / 10 mm. SL-750S,1500S / 12 mm.
- มีโอเวอร์โวลต์โปรเทคเตอร์ในตัว(เฉพาะรุ่น 220V)
- Protection IP 68 Insulation F class

Head (M)

Performance Curve

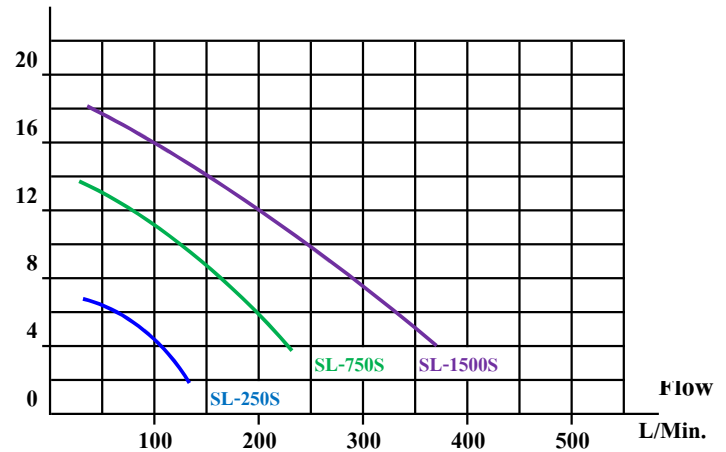

ประโยชน์การใช้งาน

สามารถใช้กับการสูบน้ำปนเคมีเจือจาง งานในอุตสาหกรรมอาหาร งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเล หรืองานสูบน้ำถ่ายเทน้ำทั่วไป

Model รุ่น	Mode ระบบ	Discharge ท่อส่ง (Inch)	Output กำลัง		Voltage ไฟ (Volt)	Revolution ความเร็วรอบ (RPM)	Max. Head ส่งสูงสุด (เมตร)	Max. Capacity ปริมาณน้ำสูงสุด (ลิตร/นาที)	Rated		Cable สายไฟ (เมตร)	Weight น้ำหนัก (ก.ก.)
			(HP)	(W)					ส่งสูง (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)		
SL-250S	Manual	1-1/4"	1/3	250	220V	2850	7.5	150	4.2	100	6	4
SL-250SA	Auto	1-1/4"	1/3	250	220V	2850	7.5	150	4.2	100	6	4.5
SL-750S	Manual	2"	1	750	220V	2850	14.5	300	8	160	10	10
SL-750ST	Manual	2"	1	750	380V	2850	14.5	300	8	160	10	10
SL-750SA	Auto	2"	1	750	220V	2850	14.5	300	8	160	10	10.5
SL-1500S	Manual	2"	2	1500	220V	2850	19	450	10	240	10	12
SL-1500ST	Manual	2"	2	1500	380V	2850	19	450	10	240	10	12
SL-1500SA	Auto	2"	2	1500	220V	2850	19	450	10	240	10	12.5