



คุณภาพระดับมืออาชีพ
PROFESSIONAL QUALITY

ปั๊มจุ่มดูดโคลนระบบกันคlogging
Non-clogging Sewage Submersible Pump




NON-CLOGGING



Head (M)

Performance Curve

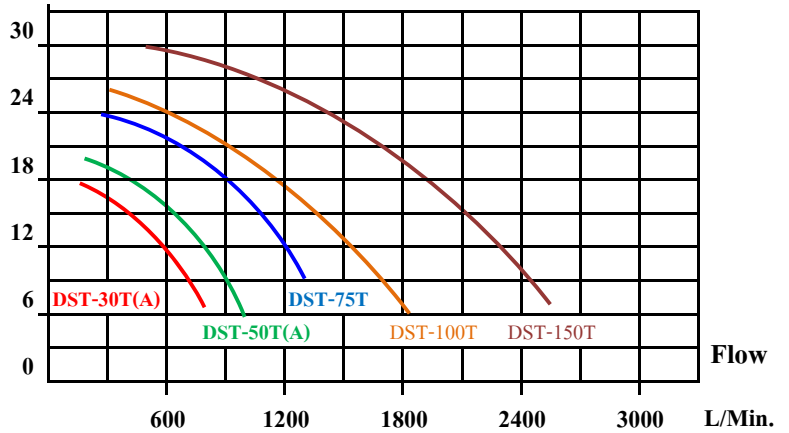

คุณสมบัติพิเศษ

- ใบพัดน้ำ และเพลลาของปั๊มทำจากสแตนเลส
- พร้อมติดโลหะกันกัดกร่อน (Sacrificial Al. Anode)
- ทนต่อน้ำทะเล และน้ำที่มีกรด ต่างในฟาร์มปศุสัตว์
- ฝาหอยทำจากเหล็กแข็งพิเศษ FCD 45 ทนต่อการเสียดสี
- Protection IP 68 Insulation F class

ประโยชน์การใช้งาน

ใช้ในงานสูบน้ำถ่ายเทน้ำเสีย เช่น ในบ่อบำบัดน้ำ และบ่อสิ่งปฏิกูลของอาคารสำนักงาน โรงงาน โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาด ภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้า งานก่อสร้าง ฟาร์มปศุสัตว์ งานในสวนเกษตร



Model รุ่น	Outlet ท่อส่ง (Inch)	Output กำลัง		Voltage ไฟ (Volt)	Revolution ความเร็วรอบ (RPM)	Max. Head ส่งสูงสุด (เมตร)	Max. Capacity ปริมาณน้ำสูงสุด (ลิตร/นาที)	Rated		Solid Pass ช่องว่าง (mm)	Cable สายไฟ	Dimension ขนาด (mm)	Weight น้ำหนัก (ก.ก.)
		(HP)	(KW)					ส่งสูง (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)				
DST-30(A)	4"	3	2.2	220V	2850	19	950	8	700	45	3.5 mm ² x8M	430x250x510	47
DST-30T(A)		3	2.2			19	950	8	700	45	2 mm ² x8M	430x250x510	47
DST-50T(A)		5	3.7			22	1200	10	750	55	2 mm ² x8M	430x250x530	50
DST-75T		7.5	5.5			25	1500	15	1000	55	3.5 mm ² x8M	470x250x550	60
DST-100T	6"	10	7500	380V	2850	27	2300	18	1100	65	5.5 mm ² x10M	590x300x750	100
DST-150T		15	11000			32	3000	20	1800	65	8 mm ² x10M	590x300x790	110