



ปั๊มหอโย่ง  
Centrifugal Pump



ใช้สอยง่ายน้ำใน  
ประปาหมู่บ้าน  
ยิงสปริงเกอร์  
อุตสาหกรรม  
ส่งน้ำงานเกษตร




ZP-200(T)  
ZP-300(T)


Specification Table		ZP-200	ZP-200T	ZP-300	ZP-300T
Current (amp.)	กระแสไฟ(แอมป์)	11.7	4	147	5.3
Pump Case	เสื้อปั๊ม	เหล็กหล่อ Cast Iron			
Impeller	ใบพัดน้ำ	ทองเหลือง Brass			
Motor Case	เสื้อมอเตอร์	อลูมิเนียม Aluminum			
Mechanical Seal	แมคนิคัลซีล	Ceramic Steatite/Carbon Graphite			
Water Temperature	อุณหภูมิของน้ำ	Maximum 35°C			
Environment Temperature	อุณหภูมิแวดล้อม	Maximum 40°C			
Insulation Class	เกรดของฉนวน	F			
Index of Protection	ระดับการป้องกัน	IP 44			

Model รุ่น	Connection ขนาดท่อ (Inch)	Output กำลัง		Voltage ไฟ (Volt)	Revolution ความเร็วรอบ (RPM)	Suction ระยะดูด (M)	Max. Head ส่งสูงสูงสุด (เมตร)	Max. Capacity ปริมาณน้ำสูงสุด (L/Min)	Rated		Weight น้ำหนัก (kg)
		(HP)	(W)						ส่งสูง (M)	ปริมาณน้ำ (L/Min)	
ZP-200	2"	2	1500	200-240V	2850	7	28.5	546	11	400	30
ZP-200T		2	1500	380V			28.5	546	11	400	30
ZP-300		3	2200	200-240V			33	550	11	500	33
ZP-300T		3	2200	380V			33	550	11	500	33

Pump model	Hp (P2)	Kw (P1)	A ~ 1		$\mu\text{F}$	Q l/min						
			230V 50 Hz	400V 50 Hz		0	100	200	300	400	500	600
ZP 100	1,2	1,3	5,9	3	20	20	17	12	6	-	-	-
ZP 150	1,5	2,1	9,4	3,1	30	23	19	15	11	7	-	-
ZP 200	2	2,6	11,7	4	35	30	26	22	16	11	5	-
ZP 300	3	3,2	14,7	5,3	40	34	31	26	21	16	11	5

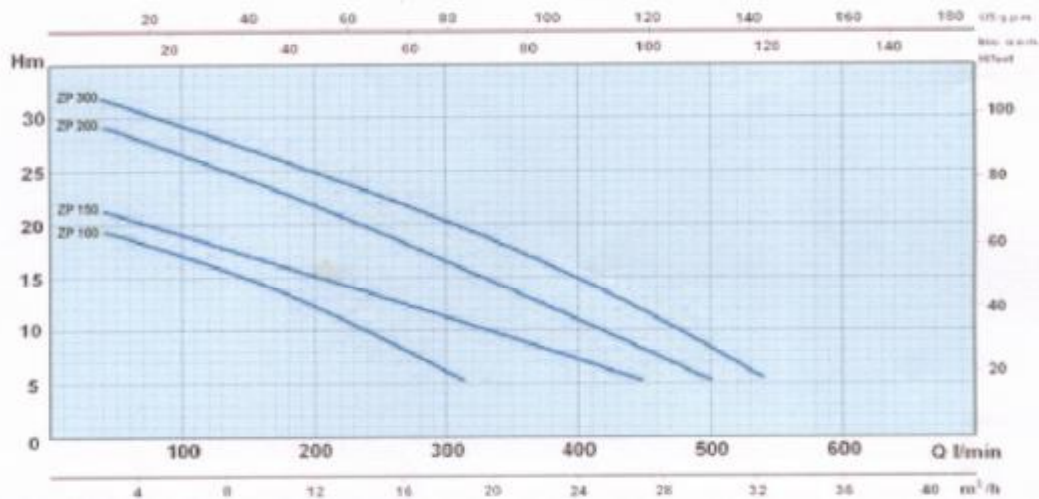

Pump model	H	X	Y	Q
ZP 100	150	80	120	70
ZP 150	115	80	120	27
ZP 200	115	80	120	27
ZP 300	115	80	120	27



Pump model	H	X	Y	Q
ZP 100	95	83	113	39
ZP 150	115	83	113	24
ZP 200	115	83	113	24
ZP 300	115	83	113	24

Pump model	DNA	DNM	A	B	C	D	E	F	G	H
ZP 100	F 1½"	F 1½"	168	135	242	204	88	102	40	285
ZP 150	F 2"	F 2"	205	155	279	215	149	108	52	365
ZP 200	F 2"	F 2"	205	155	279	215	149	108	52	365
ZP 300	F 2"	F 2"	205	155	279	215	149	108	52	365

