



ปั๊มใบมีด

**** DSK ปั๊มใบมีด (Cutter Pump) ซึ่งเล็บบใบมีดทำจากทังสเตน(Tungsten) บนกลีบใบพัดน้ำจะตัดเศษขยะที่ถูกสูบผ่านให้เป็นชิ้นเล็กลง โดยทำงานสัมพันธ์กับหน้างานที่ผลิตโดยผ่านชั้นการชุบแข็งเป็นพิเศษ**




DSK

คุณสมบัติพิเศษ

- ฝาบน และฝาหอยทำจากเหล็กหล่อ
- เสื่อมอเตอร์ตัวนอกเป็นสแตนเลส
- ระบบน้ำมันหล่อเย็น และโอเวอร์โหลดในตัว
- ท่อน เพลาน้ำและน็อตทุกตัวของปั๊มทำจากสแตนเลส
- ตลับลูกปืน NTN สายไฟรับเบอร์ของสเปน
- Protection IP 68 Insulation F class

ประโยชน์การใช้งาน

สำหรับใช้ในงานด้านการถ่ายเทน้ำเสียที่มีเศษชิ้นส่วน เช่น เศษอาหาร ใบหญ้า ในบ่อบำบัด และบ่อสิ่งปฏิกูลของอาคารสำนักงาน โรงงาน โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ตลาด กัดอาคาร งานก่อสร้าง หรืองานในสวนเกษตร ไร่ นา ฯลฯ

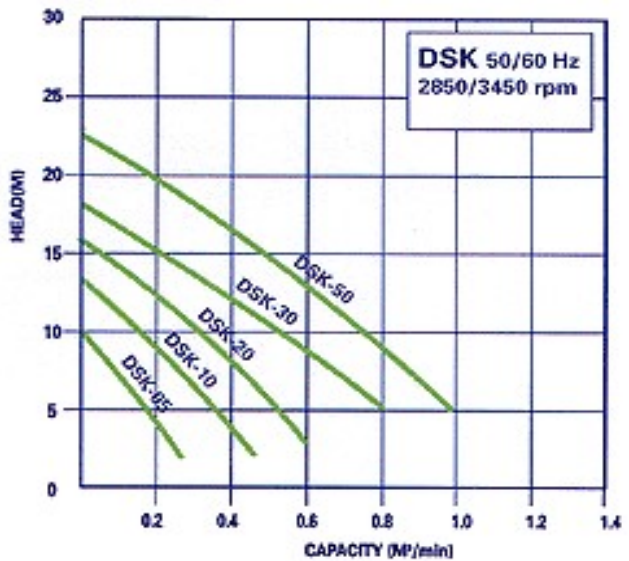

Performance Curve

Model รุ่น	Mode ระบบ	Discharge ท่อส่ง (Inch)	Output กำลัง		Voltage ไฟ (Volt)	Revolution ความเร็วรอบ (RPM)	Max. Head ส่งสูงสุด (เมตร)	Max. Capacity ปริมาณน้ำสูงสุด (ลิตร/นาที)	Rated		Cable สายไฟ (เมตร)	Weight น้ำหนัก (ก.ก.)
			(HP)	(W)					ส่งสูง (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)		
DSK-05	Manual	2"	1/2	400	200-240V	2850	10	280	6	150	5	18
DSK-05A	Auto	2"	1/2	400	200-240V		10	280	6	150	5	18.5
DSK-10	Manual	3"	1	750	200-240V		14	400	6	250	6	28
DSK-10A	Auto				200-240V		14	400	6	250	6	28.5
DSK-10T	Manual				380V		14	400	6	250	6	28
DSK-20	Manual	3"	2	1500	200-240V		16	600	8	500	6	32
DSK-20T	Manual				380V	16	600	8	500	6	32	