



คุณภาพระดับมืออาชีพ
PROFESSIONAL QUALITY


ปั๊มเจ็ทดูดลึกเซฟว้ไพร์มิ่ง

Self-priming Deep Well Jet Pump



JP-100

ภาพประกอบการติดตั้ง

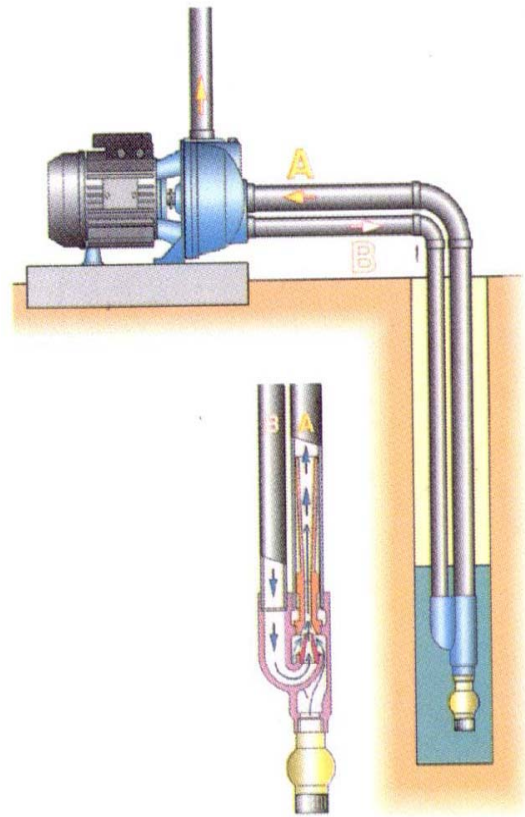

บ่อขนาด 4"

อุปกรณ์มาตรฐาน



หัวเจ็ทบ่อ 4"

วัสดุอุปกรณ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ

ใช้เหล็กคอลลีรีดเย็น(แบบเงา) ลวดทองแดงและฉนวนคุณภาพ
เกรดสูง ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับผู้ผลิตในประเทศอิตาลี
* มีโอเวอร์โหลลในตัว * Protection IP 54 Insulation F class

ประโยชน์การใช้งาน

สามารถสูบน้ำจากบ่อ หรือแหล่งน้ำที่มีความลึกมากกว่า 9 เมตร ซึ่งปั๊มน้ำทั่วไปสูบน้ำไม่ได้ เหมาะสำหรับสูบน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคให้กับที่พักอาศัย สวนเกษตรขนาดเล็ก ถึงกลาง ฯลฯ

Model รุ่น	Connection ขนาด	Voltage ไฟ	Power กำลัง (HP)	Revolution รอบ/นาที (RPM)	Suction แรงดูด (M)	Rated Head - Capacity ระดับส่งสูง - ปริมาณน้ำ					Weight น้ำหนัก (ก.ก.)
						18	22	28	35	M	
JP-100	1-1/4"x1"	220V/50Hz	1	2850	9	25	19	12	5	L/Min.	26
					12	20	15	8			
					15	14	10	5			
					20	10	7				
JP-150	1-1/4"x1"	220V/50Hz	1.5	2850	12	24	17	11	7	L/Min.	29
					15	18	13	8	4		
					20	12	10	6			
					25	10	7	3			